


GX708 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装的可编程电阻器温度开关

1 特性

- 阈值精度：
 - 典型值 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 - 最大值 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($+60^{\circ}\text{C}$ 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 时)
- 由1%外部电阻器设定的温度阈值
- 低静态电流：典型值为 $33\mu\text{A}$
- 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的 30°C 或者 10°C 温度滞后
- $V_{\text{CC}}=0.8\text{V}$ 上指定的复位操作
- 电源范围：2.7V至5.5V
- 封装方式：5引脚SOT23

2 应用范围

- 计算机（笔记本和台式机）
- 服务器
- 工业用和医疗用设备
- 存储区域网络
- 汽车用

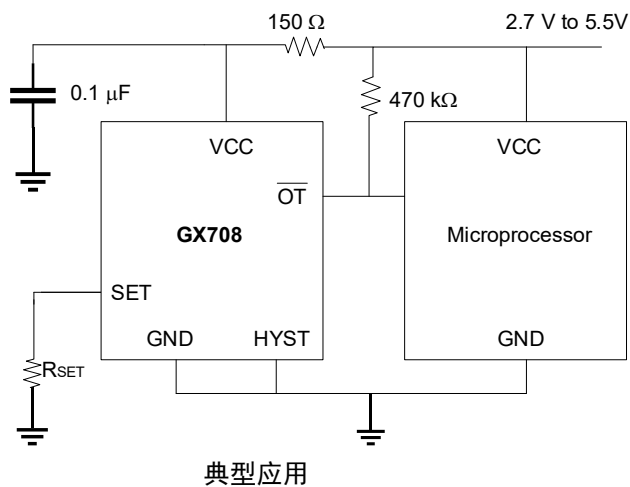

3 芯片概述


GX708是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关，在其全工作范围内，只需一个外部电阻器即可设定温度阈值。GX708 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于2.7V至5.5V的电源电压范围。

温度阈值精度的典型值为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 而最大值为 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($+60^{\circ}\text{C}$ 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 时)。静态流耗的典型值为 $33\mu\text{A}$ 。可通过引脚选择来确定 30°C 或者 10°C 的温度滞后。

GX708采用5引脚SOT23封装。

芯片封装信息


产品编号	封装信息	芯片封装面积(NOM)
GX708	Die	0.919 mm × 0.579 mm
GX708S	SOT23-5	2.90 mm × 1.60 mm
GX708D	DFN6L	1.50 mm × 1.50 mm

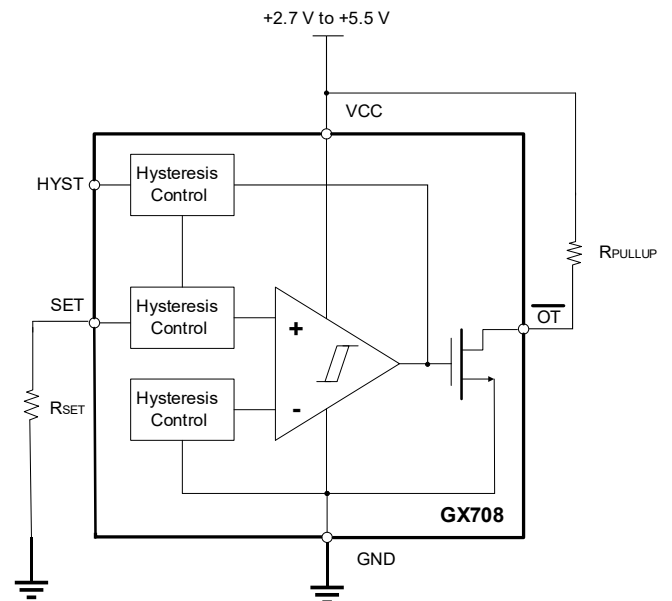

目 录

1 基本性能	1	6 操作理论	6
2 应用范围	1	6.1 器件说明	6
3 芯片概述	1	6.2 滞后输入	6
4 引脚配置和功能	2	7 应用信息	6
5 技术指标	3	8 封装信息	7
5.1 极限工作指标	3	9 订购信息	10
5.2 静电保护	3	10 版本更新信息	11
5.3 建议使用范围	3		
5.4 电气特性	4		
5.5 热性能信息	4		
5.6 典型特性	5		

4 引脚配置和功能

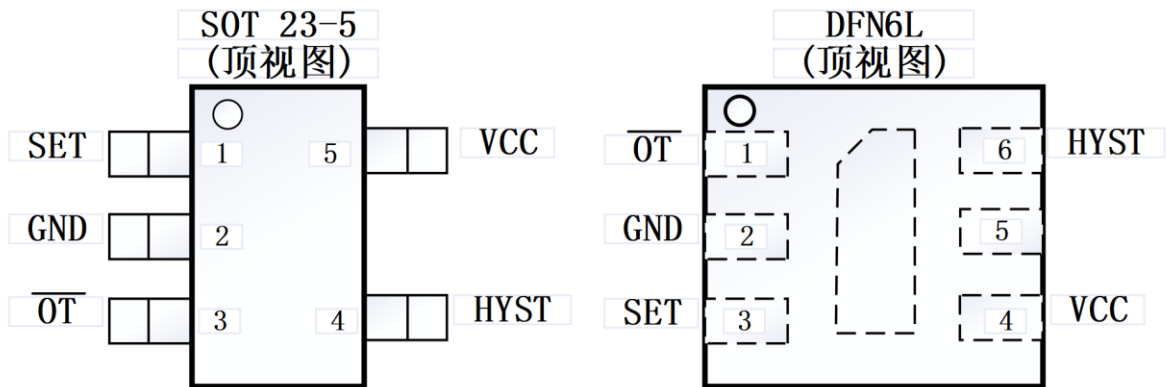

引 脚 功 能

PIN			DESCRIPTION
NAME	SOT23-5	DFN6L	
SET	1	3	温度点设定端。在SET和GND之间连接一个外部1%电阻。
GND	2	2	接地端。
OT	3	1	开漏、低电平有效输出端。
HYST	4	6	滞后选择端。 10℃ 时, HYST=VCC; 30℃时, YST=GND。
VCC	5	4	电源电压引脚。电压范围为 2.7V-5.5V。
NC		5	无需连接。

5 技术指标


5.1 极限工作指标

	MIN	MAX	UNIT
电源电压VCC	-0.3	6	V
OT引脚电压	-0.3	6	V
HYST和SET引脚电压	-0.3	(Vcc+0.3)	V
工作范围	-40	125	°C
结温		150	°C
存放温度	-65	150	°C

除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。超出上述表格所给范围可能会导致芯片永久损坏。

5.2 静电保护

	Value	UNIT
静电放电电压V _{ESD}	人体模型(HBM)	5000 V
	充电器件模型(CDM)	2000 V
	Latch up测试	100 mA
	机器模型(MM)	200 V

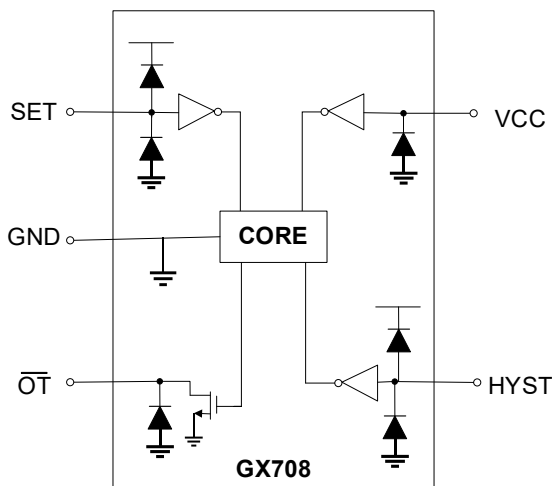

GX708 内部 ESD 等效电路

5.3 建议使用范围

	MIN	NOM	MAX	UNIT
电源电压 VCC	2.7	3.3	5.5	V
工作温度范围 T _A	0		125	°C

除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。

5.4 电气特性

若非特殊说明，以下数据均为芯片在 $T_A=0^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 电源电压处于 2.7V~5.5V 区间内的特性。


参 数		测 试 条 件		MIN	TYP	MAX	UNIT
电 源							
VCC	电源电压范围			2.7		5.5	V
ICC	电源电流	VCC=5V			33	55	μA
		VCC=2.7V			33	55	μA
温 度							
TE	温度误差	TA=+60℃ 至 +100℃			±0.5	±3	℃
数字输入 (HYST)							
VIH	高电平输入电压			0.7×VCC			V
VIL	低电平输入电压					0.3×VCC	V
CIN	输入电容			10			pF
模拟输入 (SET)							
VIN	输入电压范围			0		VCC	V
I _{lkg_in}	输入漏电流			1			μA
数字开漏输出 ($\overline{OT}$)							
I(OT_SINK)	输出灌电流	VOT=0.3 V		5	12		mA
I _{lkg} (OT)	输出漏电流	VOT=VCC		1			μA

5.5 热性能信息


热 度 量		GX708	单 位
θ_{JA}	结到环境热阻	217.9	$^{\circ}\text{C/W}$
θ_{JCtop}	结至芯片外壳（顶部）热阻	86.3	
θ_{JB}	结至电路板热阻	44.6	
Ψ_{JT}	结至顶部的特征参数	4.4	
Ψ_{JB}	结至电路板的特征参数	43.8	
θ_{JCbo}	结至芯片外壳（底部）热阻	不可用	

5.6 典型特性


在 $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ 并且 $V_{CC}=2.7\text{V}$ 至 5.5V 时测得，除非额外注明。

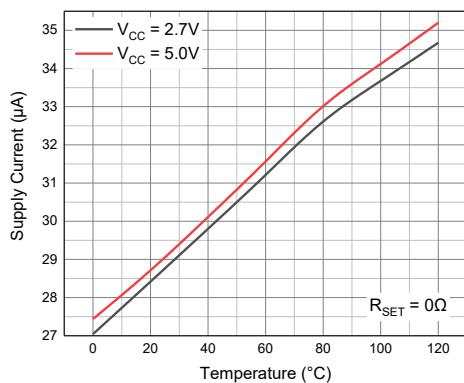


工作电流和温度的关系

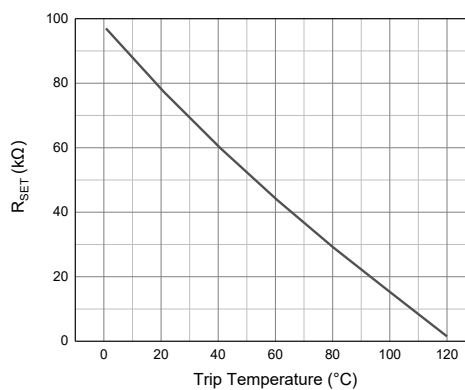

R_{set} 与触发温度的关系

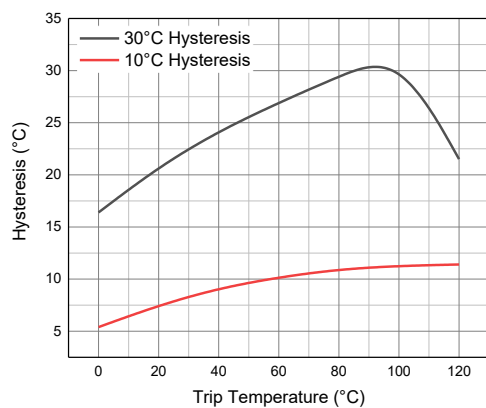

滞后与触发温度的关系

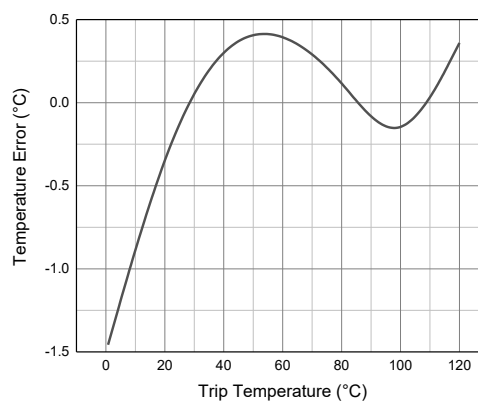

温度误差与触发温度的关系

6 操作理论

6.1 器件说明

GX708 是一款完全集成的、电阻器可编辑温度开关，此开关组装有两个依温度而定的电压基准和一个比较器。一个电压基准显示一个正温度系数，而另外一个电压基准显示一个负温度系数。两个电压基准相等时的温度，确定温度触发点。

GX708 的温度阈值可在 0°C 至 +125°C 之间编辑并且由一个处于 SET 引脚和 GND 引脚间的外部 1% 电阻设定。GX708 有一个开漏、低电平有效输出结构，此结构能够轻易地与一个微控制器对接。

6.2 滞后输入

HYST 引脚是一个数字输入，此输入可将输入滞后设定为 10°C (HYST=VCC) 或者 30°C (HYST=GND)。当温度接近阈值时，滞后功能阻止 OT 引脚振荡。因此，HYST 引脚应被一直连接至 VCC 或者 GND。这个引脚上的其它输入电压有可能导致电源或者电流等功能异常。

7 应用信息

设定点电阻器 (RSET)

通过将 RSET 从 SET 引脚连接至 GND 来设定温度阈值。RSET 的值可使用或者从确定：

$$R_{SET} (k\Omega) = 0.0012T^2 - 0.9308T + 96.147$$

在这里 T 为温度阈值。单位为 °C。

(1) 散热考虑：

GX708 静态电流的典型值为 33μA。当输出驱动一个高阻抗负载时，器件的功率耗散可忽略。因此，芯片温度与封装温度一致。为了保持准确的温度监控，应该在 GX708 封装与被监控的器件之间提供一个好的散热接触。由于自身发热导致的芯片温度上升由下列方程式确定：

$$\Delta T_J = P_{DISS} \times \theta_{JA}$$

其中：

P_{DISS} = 器件的功率耗散。

θ_{JA} = 器件热阻。SOT-23 封装的典型热阻为 217.9°C/W。


为了限制自我发热的影响，应将输出电流保持在最低水平上。

(2) 电源过滤：

VCC 引脚上的任何明显的噪声有可能导致一个触发点错误。可以通过低通过滤一个使用 150Ω 电阻器和一个 0.1μF 电容器的电源(VCC) 来大大降低这个噪声。


8 封装信息

8.1 SOT 23-5 封装尺寸

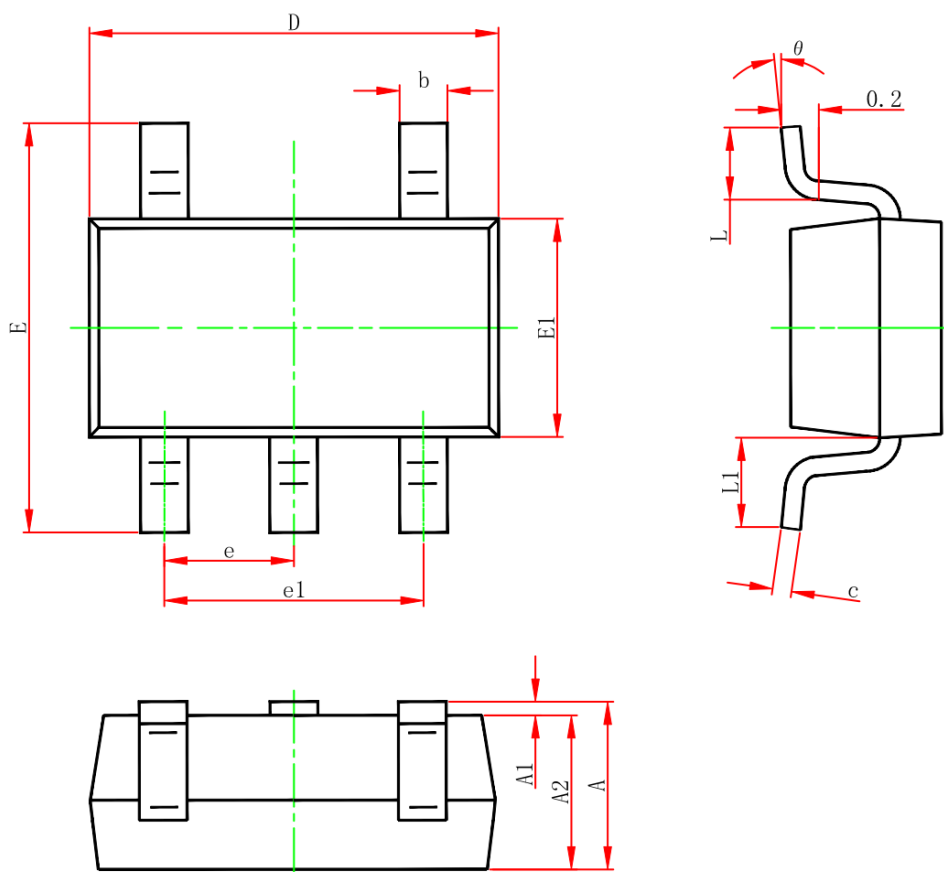


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
E	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
L1	0.600REF.		0.024REF.	
θ	0°	8°	0°	8°

SOT 23-5 卷盘信息

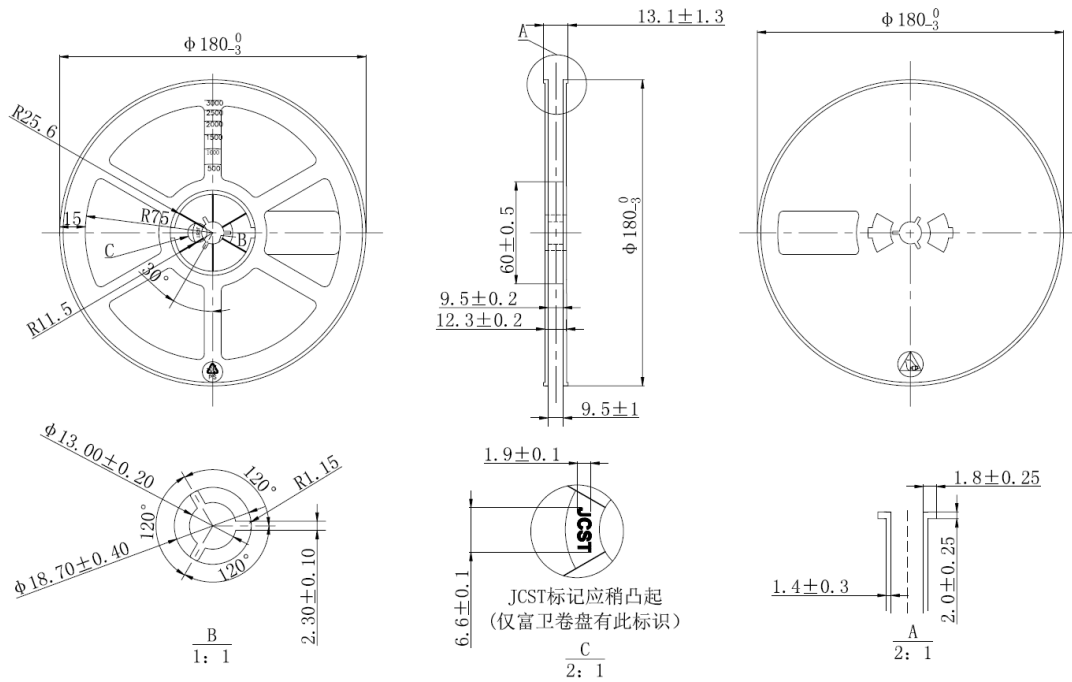


SOT 23-5 载带信息

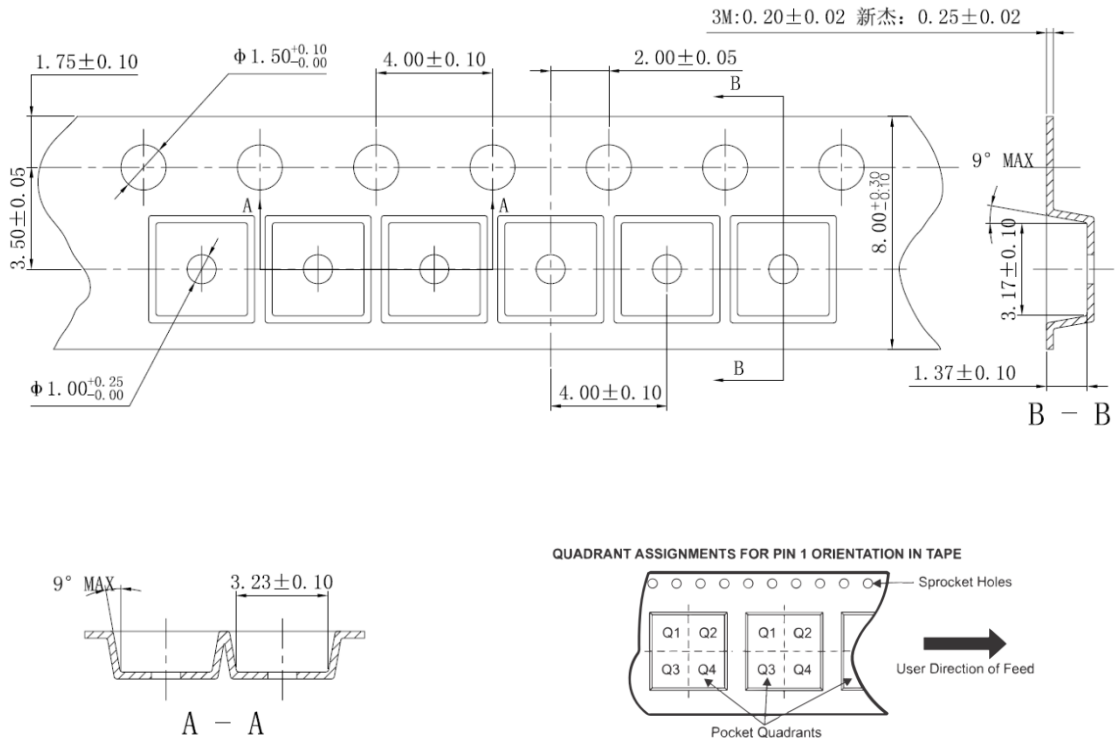


SOT 23-5 封装 Pin1 位于 Q3 象限



8.2 DFN6L 封装尺寸

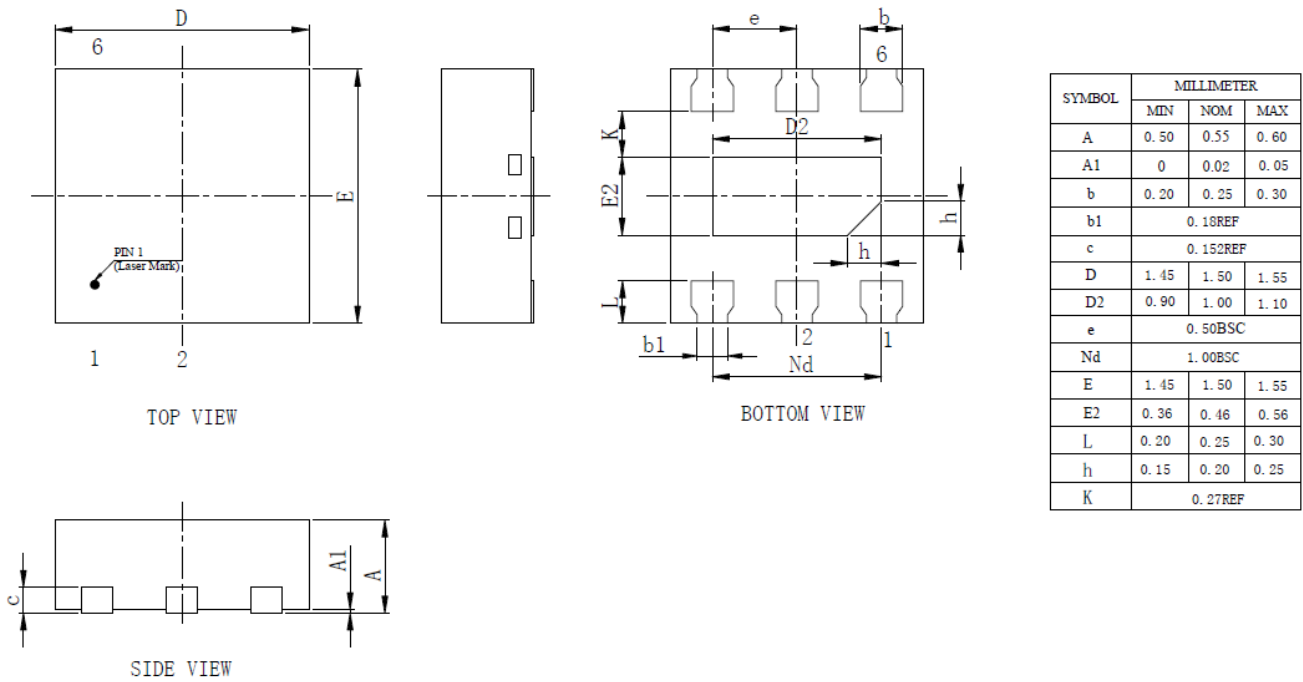

DFN6L 卷盘信息

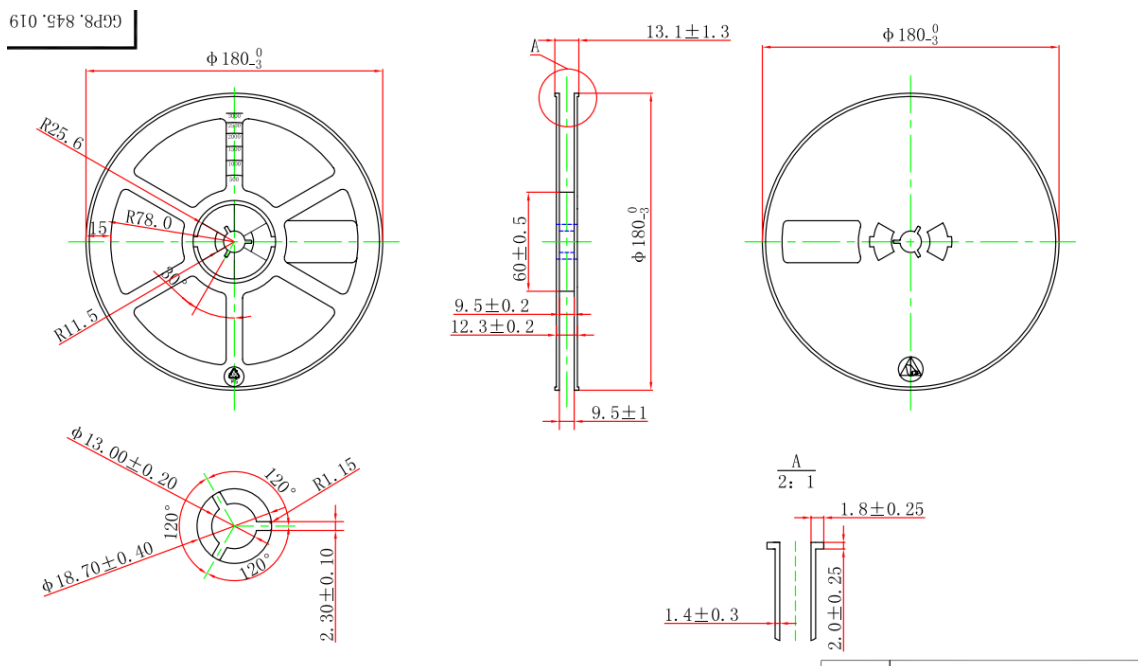

DFN6L 载带信息

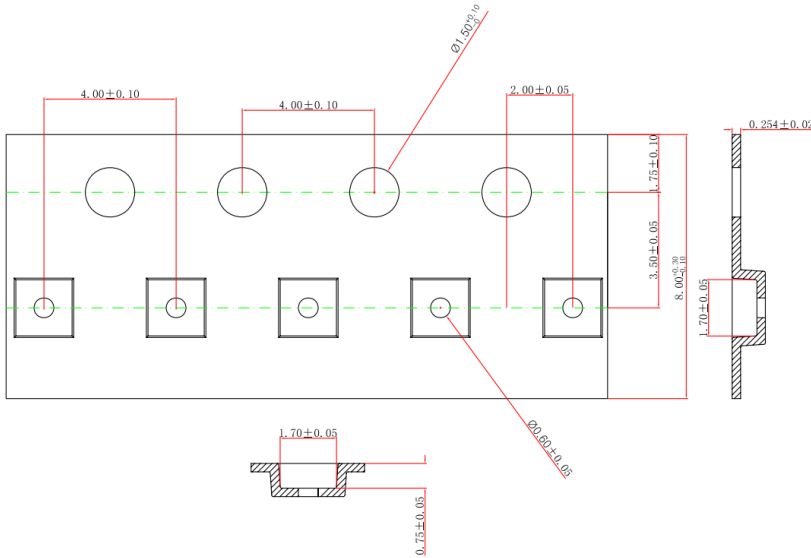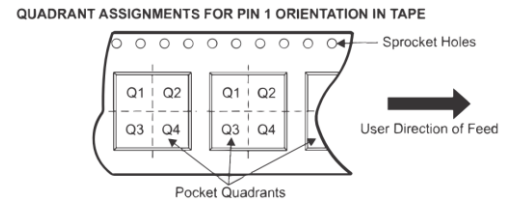

DFN6L 封装 Pin1 位于 Q1 象限

9 订购信息

购买编码	器件	封装	标准包装数量	备注
GX708-T&R	GX708	Die	3000	裸片, 卷带包装, 7 寸
GX708S-T&R	GX708S	SOT23-5	3000	卷带包装, 7 寸
GX708D-T&R	GX708D	DFN6L	3000	卷带包装, 7 寸

10 版本更新信息

版本	日期	描述	修改页
V1.0	2021.12.12	初始版	所有
V1.1	2022.04.26	芯片封装信息中增加裸片订购信息	P1
V1.2	2022.10.21	增加 ESD 充电器件模型(CDM)信息, 增加封装卷盘和载带信息	P3, P9
V1.3	2022.11.14	增加 DFN6L 封装信息及订购信息	P1, P2, P10
V1.4	2025.09.22	增加 DFN6L 封装的引脚功能信息	P2
V1.5	2026.04.23	更新订购信息中 GX708D 的标准包装数量	P9
V1.6	2026.05.29	更新封装信息, 新增 pin1 在载带中的位置等	P8-P10

NOTE

以上内容为中科银河芯推荐的 GX708 在实际应用中的注意事项。客户在参照以上内容使用 GX708 时, 应根据自身的使用需求和应用场景, 提前评估采用的相关组件是否合乎目标用途, 测试并验证所搭建的测温系统功能的正确性, 以避免造成损失。